

Atención: En todo el proceso, los usuarios no pueden estar conectados a la instalación.

Procedimiento a seguir:

1. Crear el paquete VRC de ci y tc de B50U c iber con la sesión “Paquetes VRC” (ttadv1511m000):

The screenshot shows a software interface titled "ttadv1511m000 : Paquetes VRC [Usuario: dgalvez] [000]". The window has a menu bar with options: Archivo, Editar, Ver, Grupo, Workflow, Herramientas, Específicas, Ventana, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table with the following data:

VRC	Descripción	Derivado de
B50L	c bgl0 Localizations 2.0 ci	B50U c stnd
B50L	c wrk	B50 c sp02
B50O	c bgl0	B50U c bgl0
B50O	c iban	B50U c bgl0
B50O	c iber	B50U c bgl0
B50O	c lpt	B50U c bgl0
B50O	c stnd	B50U c stnd
B50U	c bgl0 Localizations 2.0(U)	B50L c bgl0
B50U	c fuji	B50C c fuji
B50U	c stnd Central Invoicing(U)	B50 c sp02
B50X	c iber	B50U c bgl0
B50X	c lpt	B50U c bgl0

Definición del paquete VRC de ci/tc derivado de B50U c bglo:

ttadv1111s000 : Paquetes VRC [Usuario: dgalvez] [000]


Paquete	ci	BAAN Central Invoicing	Guardar
Versión	B50U		Cerrar
Release	c		Revertir
Cliente	iber		¿Qué es esto?
Descripción	Localiz. ibéricas		
Estatus	En desarrollo		
Derivado de			
Versión	B50U	▶	
Release	c		
Cliente	bglo		
Integración con			
paquetes VRC en			
comb. de paquetes	▶		

Definir la derivación del paquete VRC de explotación de ci y tc, derivando éstos del nuevo paquete creado “B50U c iber”:

ttadv1111s000 : Paquetes VRC [Usuario: dgalvez] [000]

Paquete	ci	BAAN Central Invoicing	Guardar
Versión	B50U		Cerrar
Release	c		Revertir
Cliente	iber		¿Qué es esto?
Descripción			
Estatus	En desarrollo		
Derivado de			
Versión	B50U	▶	
Release	c		
Cliente	iber		
Integración con			
paquetes VRC en			
comb. de paquetes	b50oiber	▶	Production Loc. IBER

2. Crear los directorios para almacenar los objetos del paquete VRC de ci y de tc de B50U c iber a través de la sesión “Directorios de componentes de software” (ttadv1115m000):

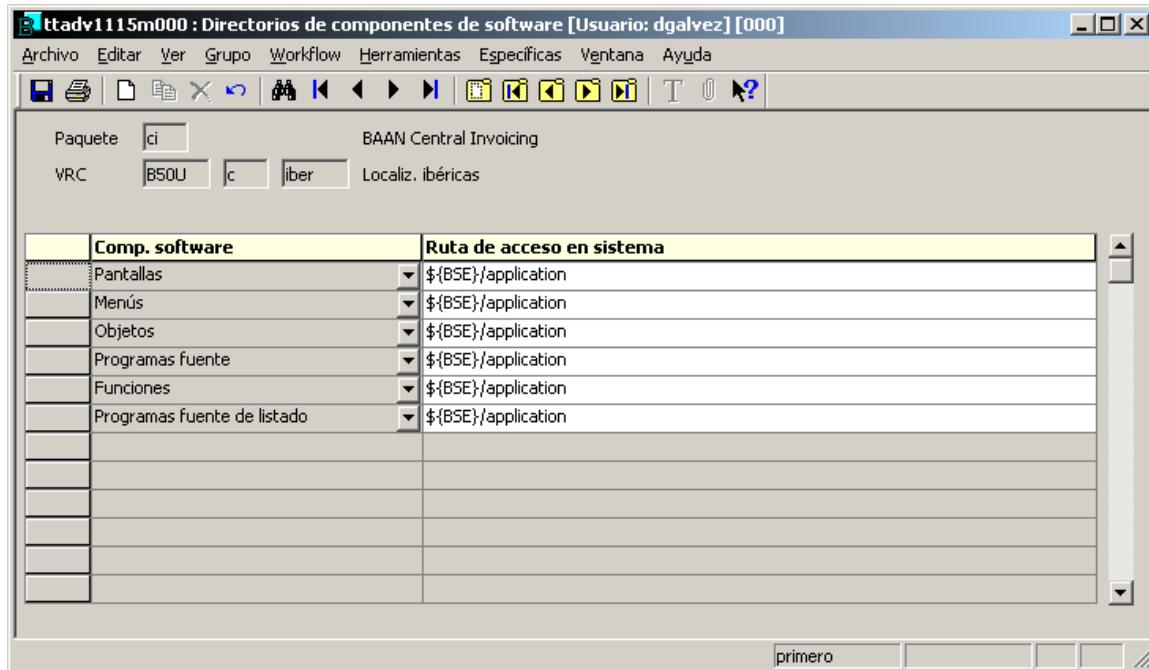

3. Para reconstruir la nueva estructura, ejecutamos la sesión “Paquetes por combinación de paquetes” (ttaad1121m000). En la combinación de paquetes de explotación, borramos un paquete cualquiera y lo volvemos a definir tal y como estaba para poder ejecutar desde el menú de “Específicas” la opción de “Reconstruir DD”.


The screenshot shows a software interface titled "ttaad1121m000 : Paquetes por combinación de paquetes [Usuario: dgalvez] [000]". The menu bar includes Archivo, Editar, Ver, Grupo, Workflow, Herramientas, Específicas, Ventana, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a table with the following data:

Paquete	Descripción	Versión	Release	Cliente
as	BAAN Automation Server	B500	c	iber
ba	BAAN PDM Connectivity	B500	c	iber
bc	BAAN Conversion	B500	c	iber
cc	BAAN Connectivity Component	B500	c	iber
cf	BAAN Configurator	B500	c	iber
ci	BAAN Central Invoicing	B500	c	iber
cp	BAAN Constraint Planning	B500	c	iber
da	BAAN Data Director	2.0U	a	stnd Baan Data Directo(U)
dc	BAAN Development Control	B500	c	iber
dm	BAAN Data Management	B500	c	iber
ec	BAAN Electronic Commerce	B500	c	iber
ed	BAAN Enterprise modeler Data	B500	c	iber

4. Salir de Baan y volver a entrar.

5. Instalar la solución 139383iber “Proforma-Anulación”.

6. Ejecutar la sesión “Convertir a DD” (ttadv5215m000) para la combinación de paquetes de la compañía (explotación). Seleccionar todo el rango de tablas. Cualquier tabla que falte por convertir, también se convertirá.

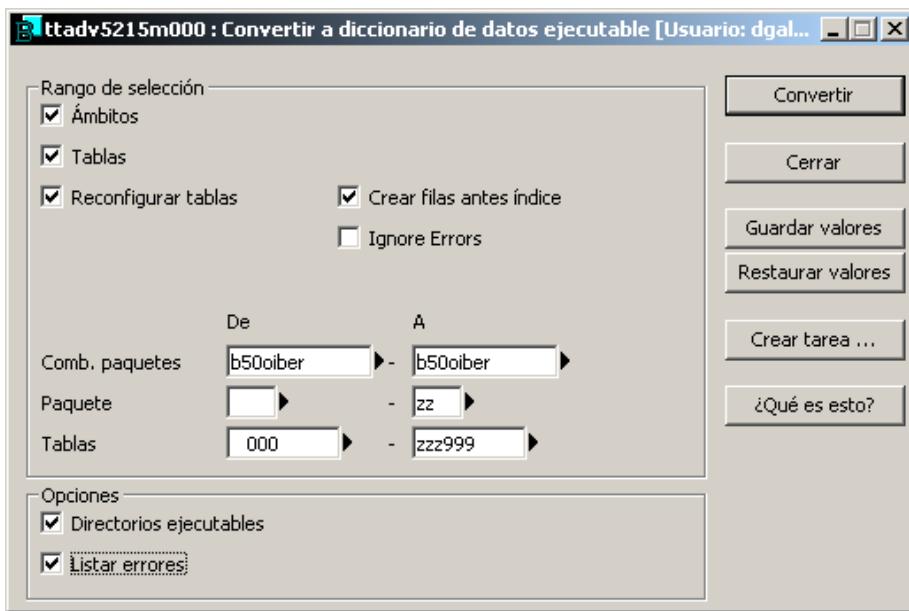

7. Salir de Baan y volver a entrar para coger la nueva definición de las tablas. Comprobar que la nueva definición de las tablas es correcta a través de la sesión “Consultar información general de tablas” (ttaad4500). Si por ejemplo la definición de la tabla cisli801 no estuviera disponible, se tendría que parar la Shared Memory de Baan y volverla a arrancar.

8. Crear las tablas introducidas por la solución instalada: tccom800 y cisli8XX



8. Ejecutar la sesión “Crear DD ejecutable” (ttadv5210m000) para la combinación de paquetes de explotación y las sesiones introducidas en la solución, para que sean reconocidas en Baan: tccom8100m000, tfacr2120m100, tfacr2121m100, cisli8XXXXXXXX

